

ОДИН ХАБ ДЛЯ ВСЬОГО, ЩО ВАМ ПОТРІБНО

14 ВИХОДІВ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особливості	Опис
Акумулятор	
Хімічний склад	LiFePO4
Ємність	1382 Вт/год, 27 А/год
Життєвий цикл	3000 циклів
Система керування акумулятором	Захист від надмірної/недостатньої температури, напруги, перезарядження, перерозрядження, перевантаження, короткого замикання
Ефективність MPPT	99%
Вхід	
Зарядка змінним струмом	200-240В~, 50/60Гц, 1200Вт Максимум
Сонячна зарядка	12-100В пост. струм / 800Вт Максимум
Зарядка від автомобіля	12-24В пост. струм, 8А Максимум
Вихід	
Вихід змінного струму	230В~, 50/60Гц, 1800Вт Максимум (перепад до 3600Вт)
Автомобільний вихід	13,2В пост. струм / 10А, 132Вт Максимум
USB-A	5В пост. струм / 2,4А, 12Вт Максимум
Швидка зарядка USB-A	5В пост. струм / 9В пост. струм / 12В пост. струм / 15В пост. струм, 5А, 100Вт Максимум
DC 5521	13,2В пост. струм / 3А Максимум
USB-C	5В пост. струм / 9В пост. струм / 12В пост. струм / 15В пост. струм / 3А, 20В пост. струм / 5А, 100Вт Максимум
Бездротова зарядка	5Вт / 7,5Вт / 10Вт / 15Вт
Розширені	
Джерело резервного живлення (EPS)	Так
Розширення батареї	Паралельне підключення для збільшення ємності батареї (до 3 одиниць)
Управління через додаток	Так (Wi-Fi + Bluetooth)
Загальні	
Розміри (ДхШхВ)	418,7x230x287 мм
Вага	19,2 кг
Оптимальна робоча температура	20°C-30°C
Сертифікація	CE, RoHS, REACH
Гарантія	5 років



1382
Вт/год

1800Вт

INFINITY 1300

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Час зекономлено, але життя продовжено




Найшвидша швидкість заряджання

INFINITY 1300 може бути повністю заряджений всього за 1,8 години завдяки технології двостороннього інвертора, що робить його зручним вибором для надзвичайних ситуацій або подорожей на відкритому повітрі.




Резервне джерело живлення

INFINITY 1300 має функцію EPS, яка забезпечує резервне живлення менше ніж за 20мс після відключення електроенергії, що гарантує безперервне постачання електрики.

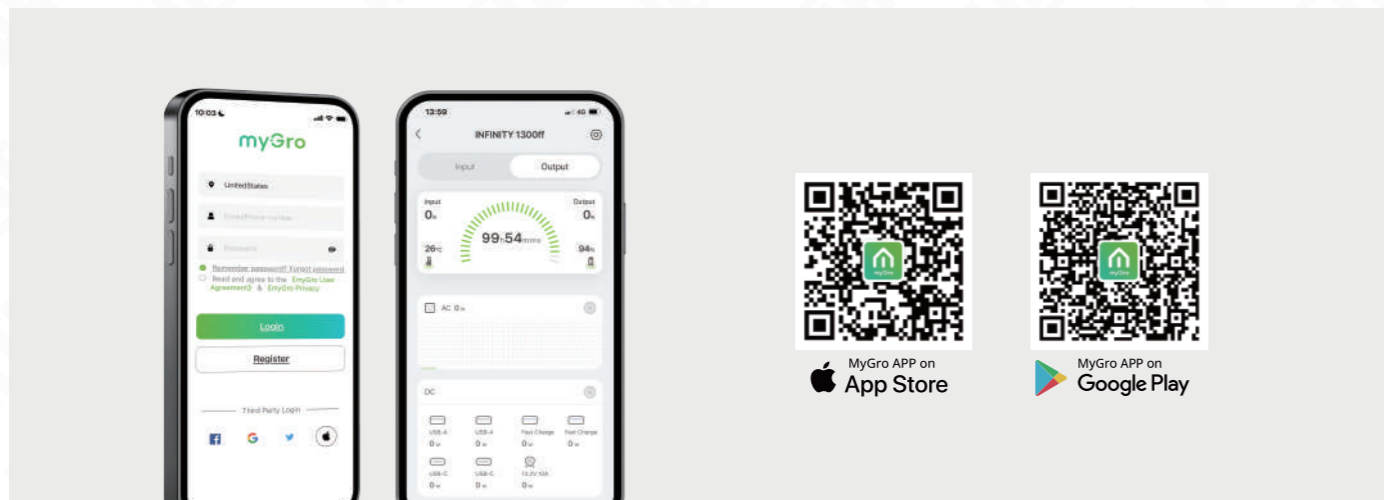

Розумне управління через додаток

Додаток myGro спрощує управління вашим сонячним генератором. Насолоджуйтесь легким моніторингом, контролем і розширеними налаштуваннями, щоб ваші енергетичні потреби завжди були задоволені.

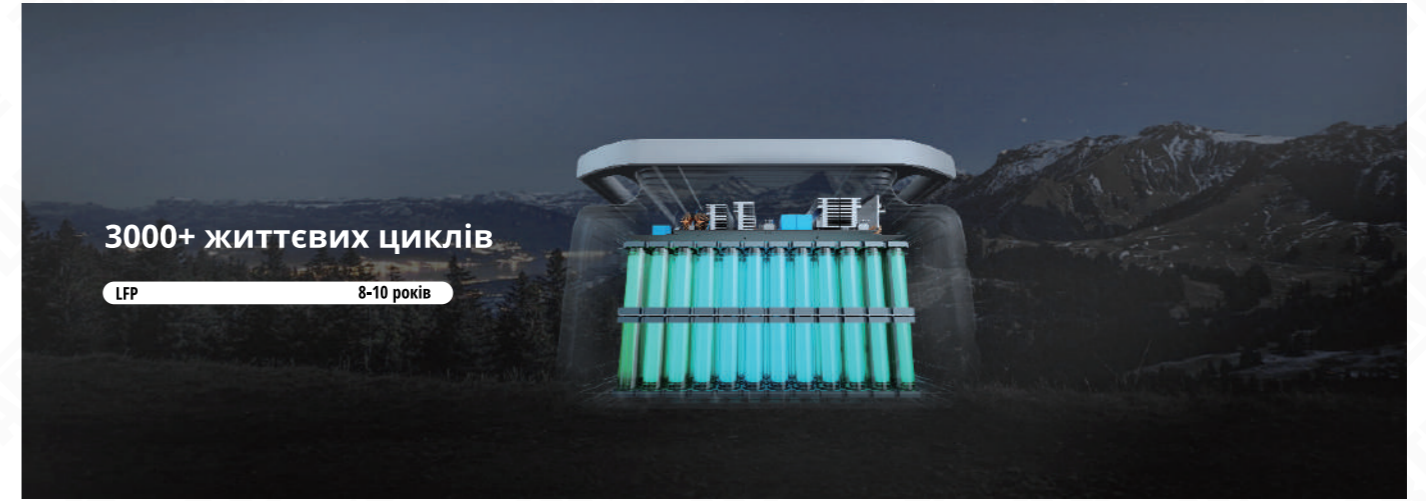

Найбільш надійна батарея LFP

З довговічними батареями LFP INFINITY 1300 витримує понад 3000 циклів заряджання і розряджання.

Відпочинок на природі: кемпінг та автобудинки



Смартфон
(118Вт/год, 107 разів)



Камера
(13.58Вт/год, 87 разів)



Динамік
(208Вт/год, 58.8 годин)



Ноутбук
(608Вт/год, 20 разів)



Дрон
(408Вт/год, 29 разів)



Підтримка дихання
(658Вт/год, 18 годин)



Електричний вентилятор
(308Вт/год, 39.2 годин)



Проектор
(3008Вт/год, 3.9 годин)



Тостер
(12008Вт/год, /1 година)



Електричний гриль
(13008Вт/год, /0.9 годин)

Домашнє та резервне живлення



Wi-Fi роутер
(258Вт/год, 47 годин)



Настільна лампа
(1008Вт/год, 11.8 годин)



Телевізор
(1508Вт/год, 7.8 годин)



Комп'ютер
(1508Вт/год, 7.8 годин)



Блендер
(3508Вт/год, 3.4 годин)



Кавоварка
(10008Вт/год, 1.2 години)



Фен для волосся
(12008Вт/год, 1 година)



Чайник
(12008Вт/год, 1 година)



Електрична піч
(16508Вт/год, 0.7 годин)



Циркулярна пила
(18008Вт/год, 0.6 годин)